



{tab=Opis}

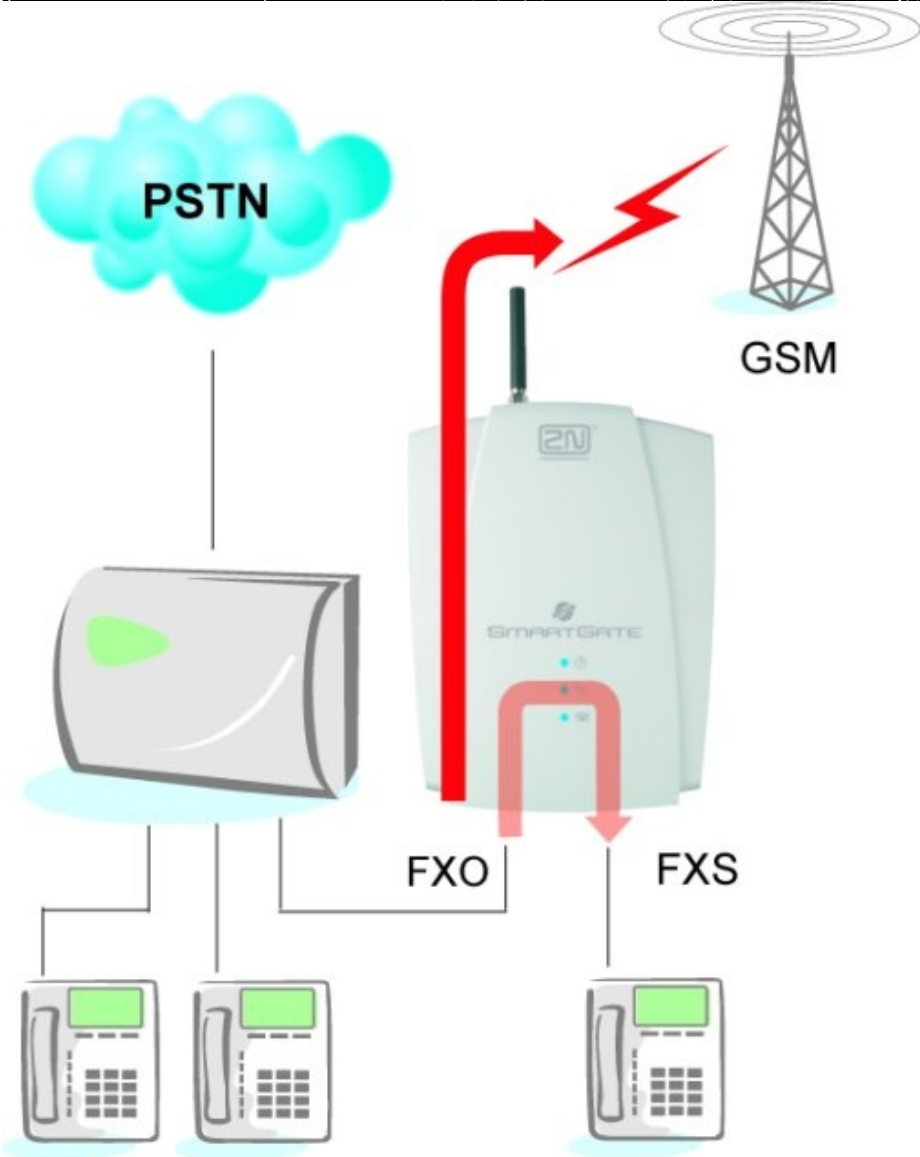


To rozbudowana wersja bramki EasyGate. Oprócz funkcji realizowanych przez EasyGate, wyposażona została w funkcje, które są unikalne dla tego typu produktów istniejących na rynku. Urządzenie wyposażone jest w port FXS oraz FXO.

SmartGate, dzięki wbudowanej funkcji DialThru sam decyduje czy połączenie zostanie skierowane do sieci PSTN, czy poprzez kartę SIM operatora sieci komórkowej.

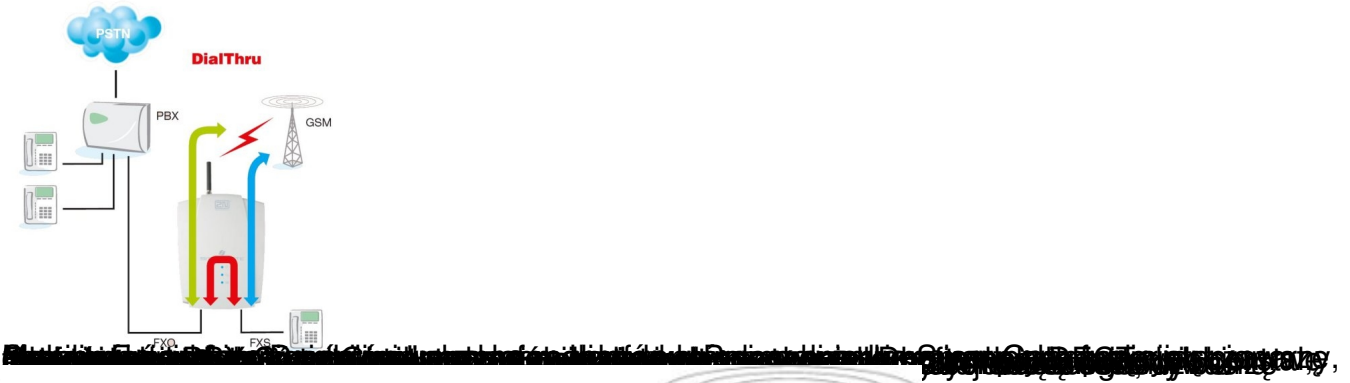

## MOBILITY EXTENSION

{tab=Porty zewnętrzne}

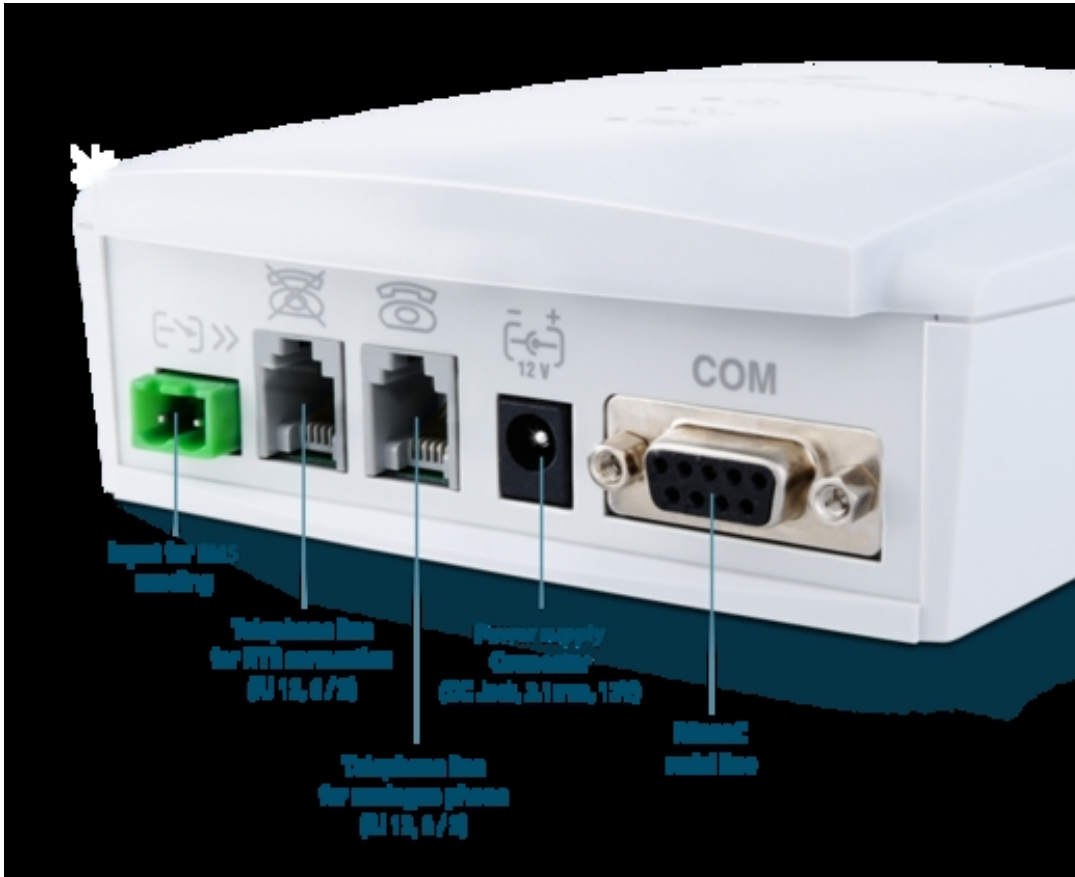

Moc wyjściowa: 100 W (zakres 100 W - 1900 MHz)  
Prędkość transmisji: 2400 bps (zakres 2400 bps - 3800 bps)  
Zasilanie: z jednego źródła zasilania z napięciem 12 V  
System transmisji: 2FSK  
System transmisji: 2FSK  
System transmisji: 2FSK