



{tab=Opis}

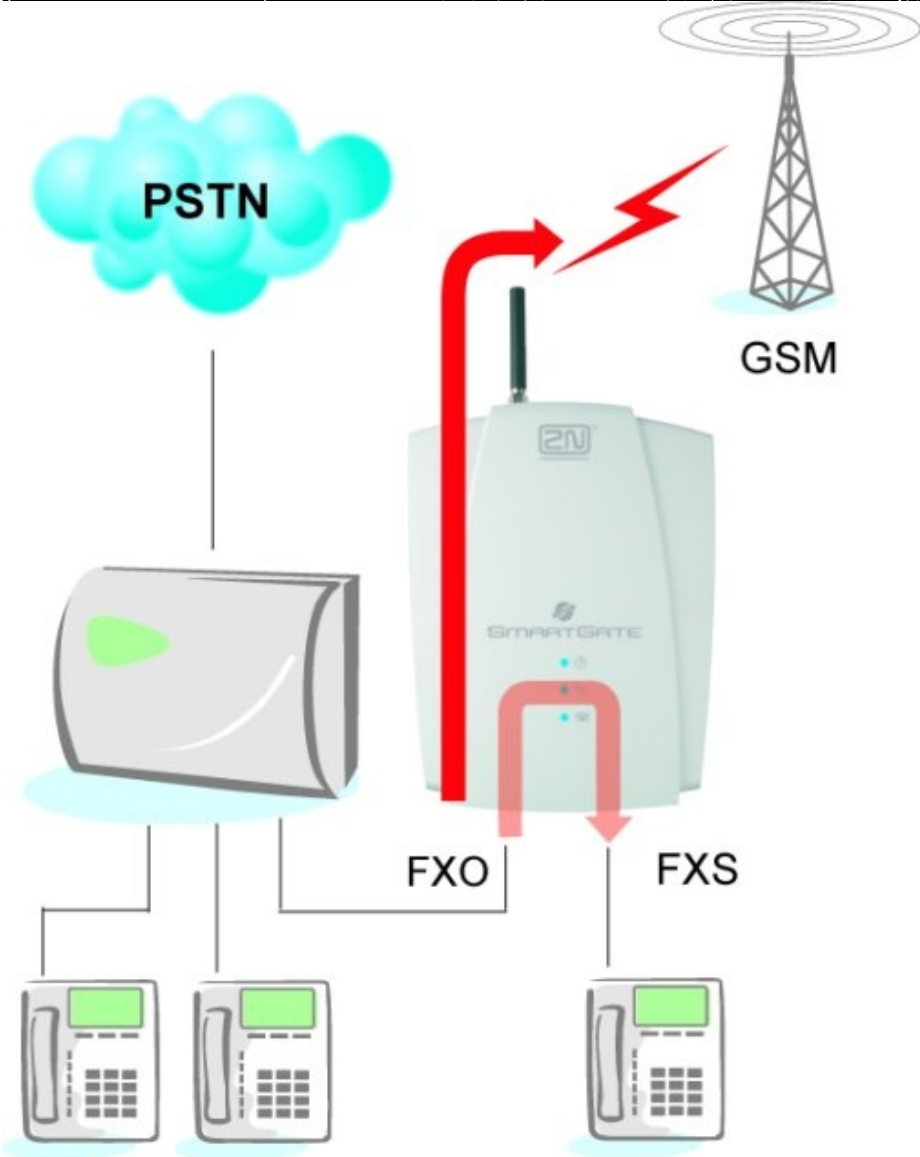

To rozbudowana wersja bramki EasyGate. Oprócz funkcji realizowanych przez EasyGate, wyposażona została w funkcje, które są unikalne dla tego typu produktów istniejących na rynku. Urządzenie wyposażone jest w port FXS oraz FXO.

SmartGate, dzięki wbudowanej funkcji DialThru sam decyduje czy połączenie zostanie skierowane do sieci PSTN, czy poprzez kartę SIM operatora sieci komórkowej.

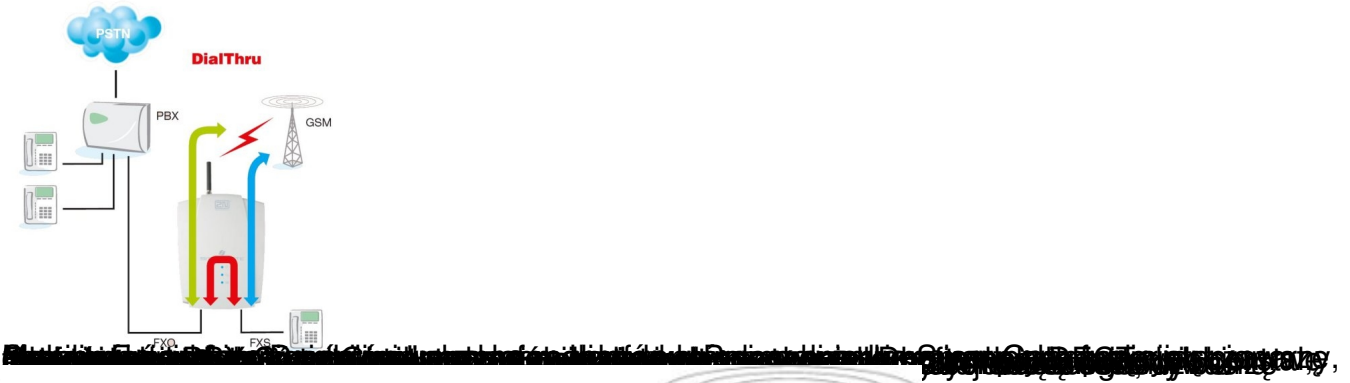

MOBILITY EXTENSION

{tab=Porty zewnętrzne}



Moc wyjściowa: 10W (zakres 100-1900 MHz)
Prędkość transmisji: 1200bps (zakres 1200-3800bps)
Zasilanie: z jednego źródła zasilania
Kodowanie: 2150 w trybie dwukierunkowym
Systemy: 2150 w trybie dwukierunkowym
Systemy: 2150 w trybie dwukierunkowym